Gruppo solare bicolonna GS2 70

DESCRIZIONE

Gruppo solare bicolonna GS2 completo di : pompa di circolazione, attacchi filettati F1¼", regolatore di flusso 20÷70 l/min, termometro 0÷160°C, valvola di sicurezza 6 bar, manometro 0-10 bar, valvole a sfera flangiate su mandata e ritorno con termometri integrati, carico e scarico ¾"M con portagomma Ø15mm, raccordo distanziale con degasatore incorporato, tubo in acciaio inox corrugato ¾"FF, sostegno a muro per vaso d'espansione, isolamento in PPE nero densità 40 kg/m^3 con possibilità d'incasso per centralina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI TECNICI	GS2 70
Possibilità d'incasso per la centralina solare Vega 2.2	si
Circolatore	Wilo o Stratos Para 30/1-11
Alimentazione pompa	230 V – 50 Hz
Regolatore di flusso	20÷70 l/min
Apertura valvola di ritegno	Δp: 4,5 kPa (450 mm c.a.)
Pressione max	10 bar
Temperatura di esercizio	120 °C
Valvola di ritegno	OT 58
Materiale di isolamento	PPE nero densità 40 kg/m^3
Attacco vaso d'espansione	¾" M
Materiale guarnizioni	Viton
Attacchi	n°4 attacchi filettati F1¼"
Termometro blu	1
Termometro rosso	1
Valvola di ritegno	2
Valvola a sfera flangiata con termometro integrato	2
Disareatore	si
CODICE	**0618004**
PREZZO €	

NB: Gruppo solare disponibile anche con pompa ad alta efficienza. Per la quotazione e caratteristiche tecniche contattare l'ufficio tecnico Sunwood.

DIMENSIONI DI INGOMBRO

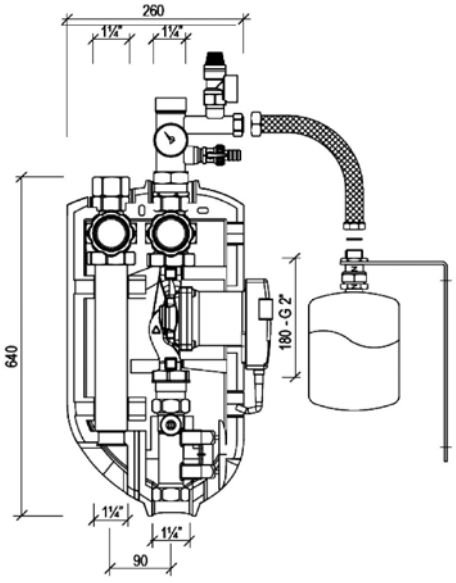
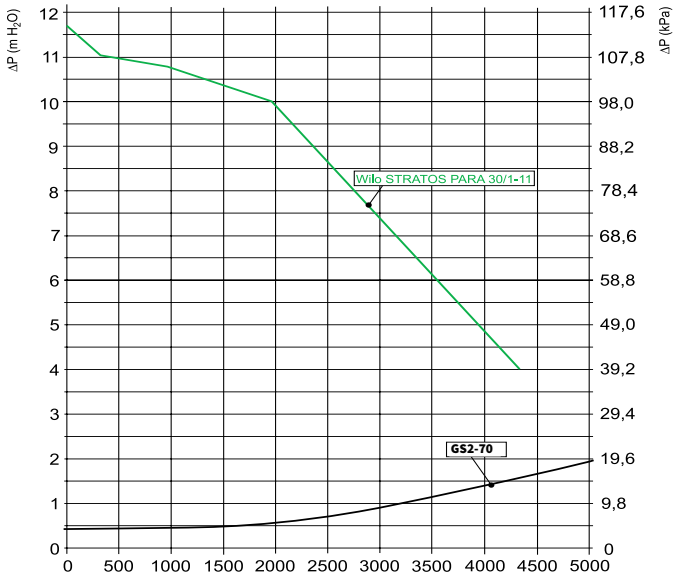
CURVA DI PREVALENZA E PERDITA DI CARICO POMPA SOLARE WILO STRATOS PARA 30/1-11