SUNWOOD
energy solutions

ATTENZIONE:
La confezione non contiene viti e tasselli necessari al fissaggio della mensola sulla superficie sottostante le tegole. L'installatore dovrà utilizzare viti/tasselli opportuni a seconda del tipo di struttura di applicazione e del materiale usato per costruirla.
I pesi del collettore ed eventuali pesi aggiuntivi sono sostenuti dalla mensola MRT, che a sua volta si appoggia al coppo, pertanto si deve valutare bene la portata dei coppi.
Gli interassi ottimali per il fissaggio sono riportati sullo schema nel retro, ma possono essere modificati a seconda delle forme e dei tipi di copertura.
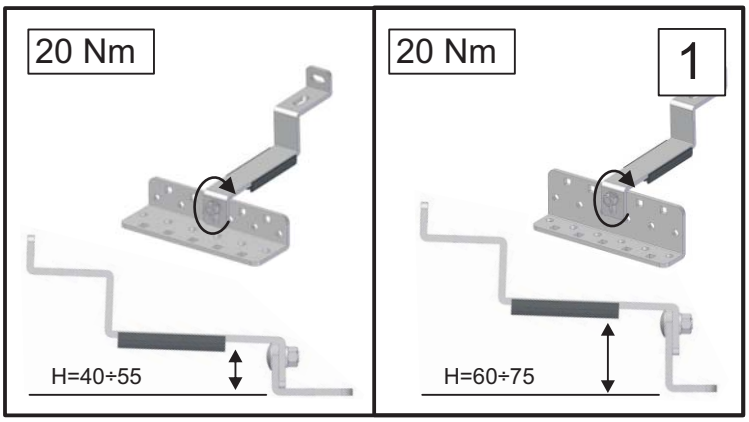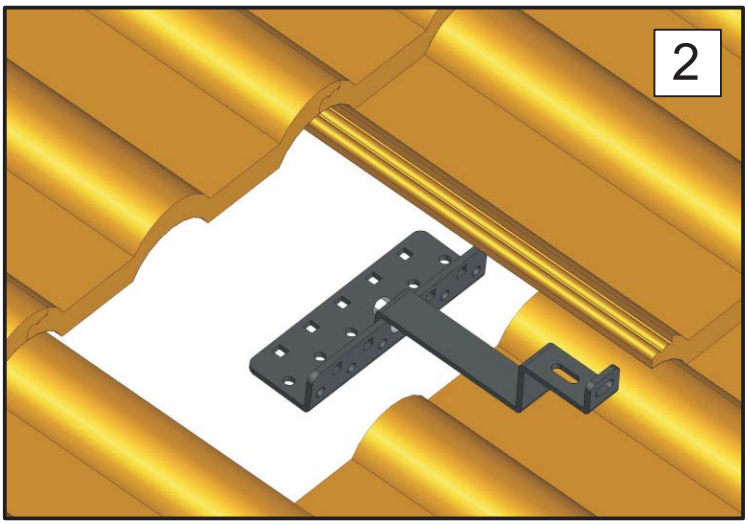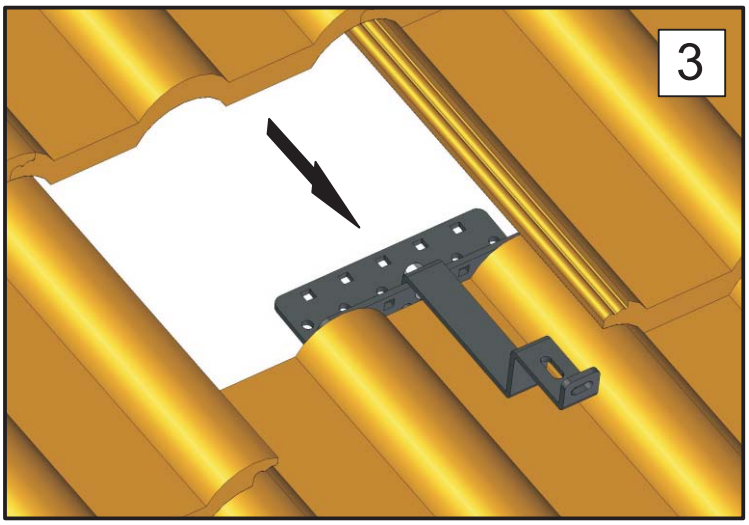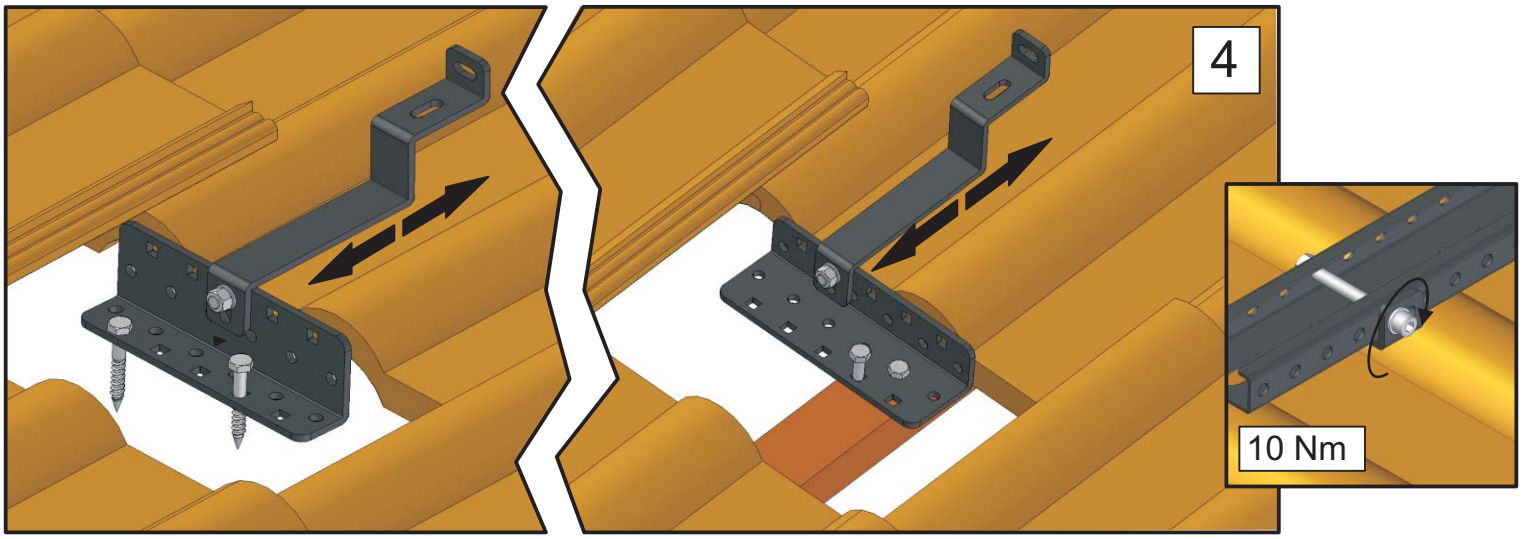
	4xMRT	2xMRT
	x 4	x 2
	x 4	x 2
(TCEI M8x75)	x 4	x 2
(TTQST M8x20)	x 4	x 2